



Striscia perimetrale Evotek adesiva in polietilene espanso estruso, accoppiato con PE.LD sbordante per sormonto dei pannelli, specifica per impianti radianti a pavimento e per la posa dei massetti autolivellanti.

Adatta alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento dalle strutture verticali.

CARATTERISTICHE

- Colore azzurro;
- Polietilene espanso adesivo a cellule compatte (per ottimale applicazione 6x150 mm);
- Adesivo lungo tutta la parete;
- Banda sbordante in PE.LD (lunghezza 230 mm) per coprire i pannelli.

DISPONIBILE

In rotoli della lunghezza di 50 m.

TESTO DI CAPITOLATO

Striscia perimetrale specifica per impianti radianti. Va disposta obbligatoriamente lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare al fine di compensare gli eventuali assestamenti del massetto. In polietilene espanso, adesivo per ottimale applicazione 6x150 mm. Sbordo in PE.LD lungh 230 mm da risvoltare sopra i pannelli.

POSA




Posizionamento	Va disposta obbligatoriamente lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare al fine di compensare gli eventuali assestamenti del massetto
Taglio	mediante taglierino
Fissaggio alla parete	attaccare alla parete dopo aver tolto il film protettivo sul lato posteriore adesivo
Sbordo PE.LD	da posizionarsi sopra il pannello e fissare incastrando il tubo sulle bugne

STRISCIA PERIMETRALE

GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ADESIVO

EVOTEK

50 m - H 150 mm

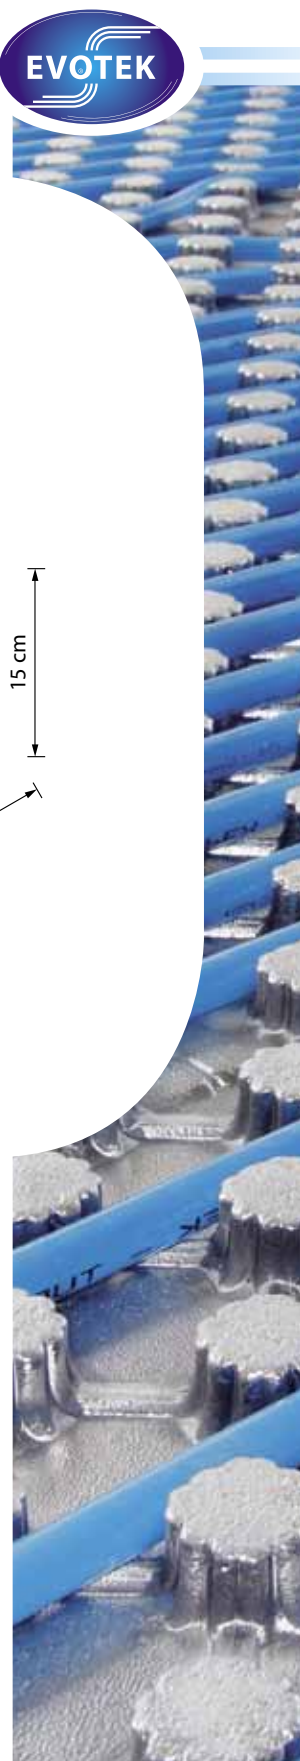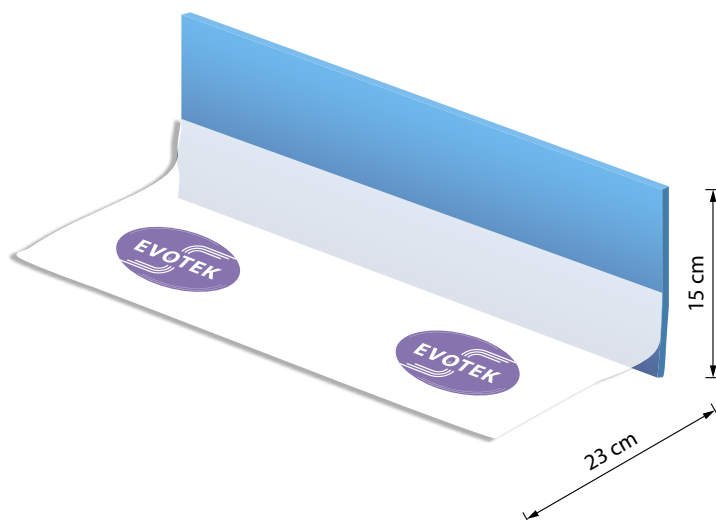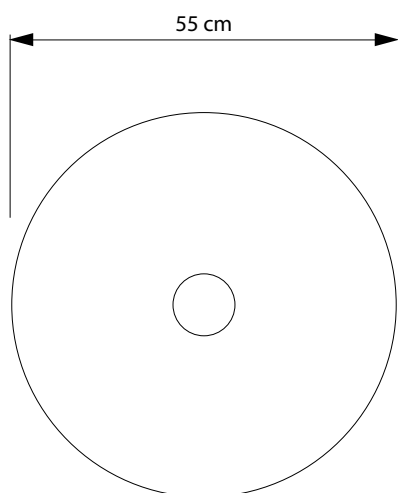

CODICE

VSP 60

CARATTERISTICHE TECNICHE	Proprietà	Unità di misura	Valore
	Spessore	mm	6
	Altezza	cm	15
	Lunghezza rotolo	m	50
	Massa volumica	kg/m ³	23
	Sbordo polietilene LD	cm	23