



GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ADESIVO

50 m - H 150 mm

STRISCIA PERIMETRALE



TESTO DI CAPITOLATO

Striscia perimetrale specifica per impianti radianti. Va disposta obbligatoriamente lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare al fine di compensare gli eventuali assestamenti del massetto. In polietilene espanso, a cellule compatte. Sbordo in PE.LD lungh 230 mm da risvoltare sopra i pannelli.

Striscia perimetrale Evotek adesiva in polietilene espanso estruso, accoppiato con PE.LD sbordante per sormonto dei pannelli, specifica per impianti radianti a pavimento e per la posa dei massetti autolivellanti. Adatta alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento dalle strutture verticali.

CARATTERISTICHE

- Colore azzurro;
- Polietilene espanso adesivo a cellule compatte (per ottimale applicazione 6 x 150 mm);
- Adesivo lungo tutta la parete;
- Banda sbordante in PE.LD (lunghezza 230 mm) per coprire i pannelli.

DISPONIBILE

In rotoli della lunghezza di 50 m.

POSA

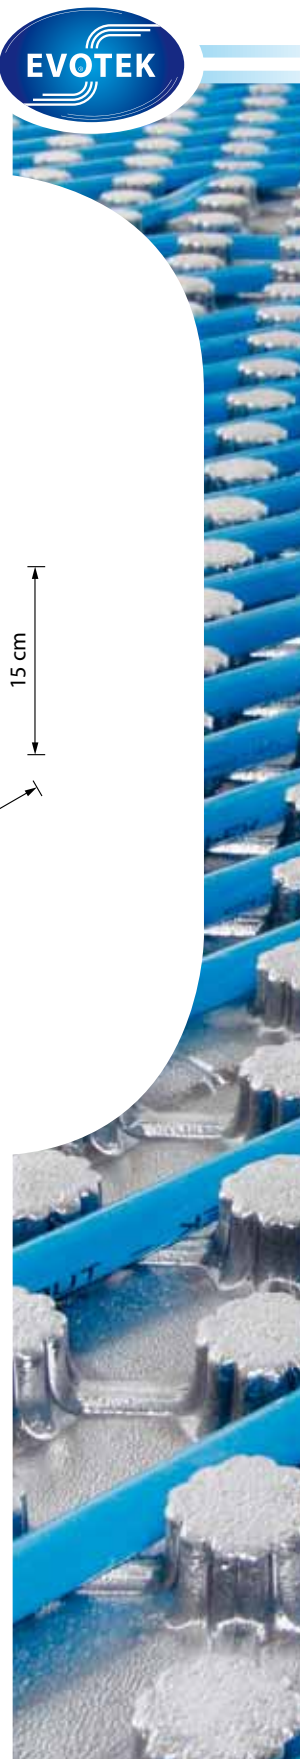
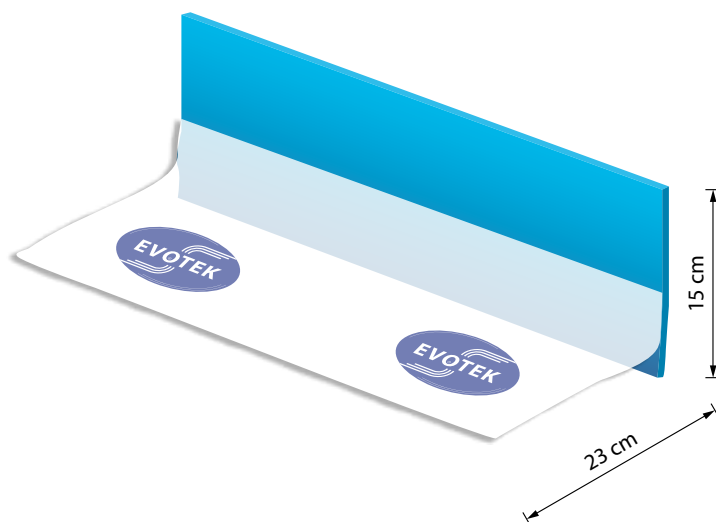
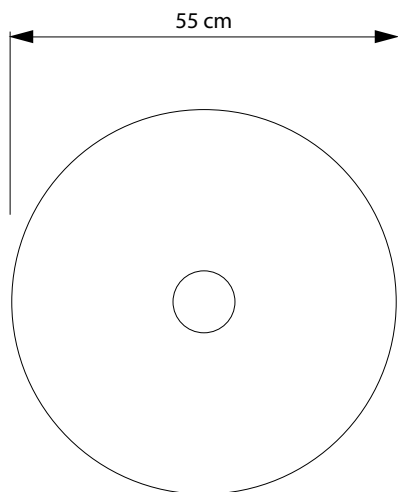
Posizionamento	va disposta obbligatoriamente lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare al fine di compensare gli eventuali assestamenti del massetto
Taglio	mediante taglierino
Fissaggio alla parete	attaccare alla parete dopo aver tolto il film protettivo sul lato posteriore adesivo
Sbordo PE.LD	da posizionarsi sopra il pannello e fissare incastrando il tubo sulle bugne.

STRISCIA PERIMETRALE

GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ADESIVO

50 m - H 150 mm

EVOTEK

**CODICE****VSP 60**

CARATTERISTICHE TECNICHE	Proprietà	Unità di misura	Valore
	Spessore		mm
Altezza		cm	15
Lunghezza rotolo		m	50
Massa volumica		kg/m ³	23
Sbordo polietilene LD		cm	23